

2022年9月2日

新材料を用いた「レンズダンパー®」の構造性能評価を取得

レンズダンパー推進協議会の5社（(株)ダット、飛島建設(株)、鉄建建設(株)、青木あすなる建設(株)、西松建設(株)）は、共同で研究開発を行っている制震ダンパー「レンズダンパー（LSPD：Lens-type Shear Panel Damper）」に、疲労特性に優れた新材料として注目されている「FMS合金（Fe-Mn-Si系合金）」を採用し、「LSPD設計・施工マニュアル」を刷新、2022(令和4)年3月25日付けで日本 ERI(株)にて構造性能評価を取得しました。

FMS合金は、一般流通材として入手可能となった材料であり、優れた疲労特性を有しています。FMS合金の特性とレンズダンパーの特徴である凹レンズ形状を活かし最適な形状を確立したことで、エネルギー吸収性能に優れ疲労耐久性の高いダンパーを実現しました。

■開発の背景

東北地方太平洋沖地震（2011年）で長時間にわたる地震動が発生したことや、熊本地震（2016年）で2日の間に大地震が複数回発生したことを受け、長時間にわたる地震動や繰り返しの大地震への対策の重要性が叫ばれています。

LSPDの設置により地震に対する建物の変形を抑制して被災後の建物の継続使用性を確保します。共同住宅においては住民の快適な生活を維持することが可能となり、また、企業にとってはBCP対策に資するとともに、SDGsの「11.住み続けられるまちづくりを」に向けた取り組みにもつながり、お客様に対する有用性が高いと考えています。

■レンズダンパーの特徴

LSPDは、間柱やブレース等の周辺部材を介して建築物に取り付けます。地震時に建築物に生じる変位をLSPDに伝達し、LSPDにせん断変形を生じさせることで地震エネルギーを吸収させ、建築物の地震時応答変形を抑制します。

LSPD（写真1）は、中央部の両面に凹レンズ形状を有することが特徴です。凹レンズ形状がない場合は、フィレット部へ応力が集中しフィレット部が早期に破断しますが、凹レンズ形状がある場合は、パネル全体に応力やひずみを分散させることができます。



写真1 LSPDの外観

LY225 を用いた従来の LSPD は、中央の最薄部の厚さ(t)が板厚(T)の 1/2 となるよう凹レンズ形状の曲率を設定していますが、FMS 合金を用いた LSPD では、曲率をパラメータとした加力実験により、最も優れたエネルギー吸収性能を発揮させることができる形状として $t/T=2/3$ を採用しました（図1）。

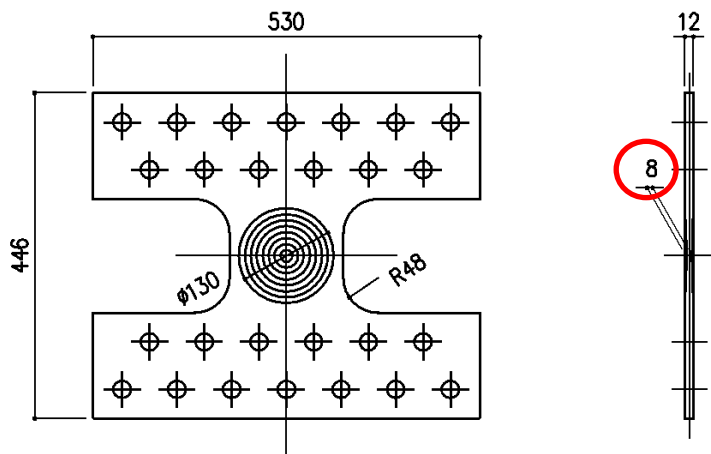


図1 FMS 合金 LSPD の形状

■構造性能評価について

2022年3月末時点での LSPD の採用実績は、教育施設、事務所、工場、宿泊施設など多用途の鉄骨造建物の新築案件および耐震改修案件で計 10 件あります。LSPD の特徴およびその性能は社会的要求に沿っており、今後も需要が高まると考えております。

レンズダンパー推進協議会は、2012年に LSPD の開発に着手して以来、LSPD の性能評価法の更新、新材料（FMS 合金）の追加、LSPD を設置した建物の試設計の取りまとめ等を行ってきました。このたび、その集大成としてマニュアルを刷新しました。

同マニュアルには、設計・製作・施工・維持管理の指針に加え、LSPD などの制震ダンパーの性能を構造部材として評価できる性能規定型の設計である告示エネルギー法（平成 17 年国土交通省告示第 631 号：エネルギーの釣合いに基づく耐震計算等の構造計算）による LSPD 付き建物の設計指針および設計例なども掲載されています。日本 ERI(株)で同マニュアルの審査を受け、2022(令和 4)年 3 月 25 日付けで構造性能評価を取得しました（評価番号：ERI-K21006）。

■FMS 合金の基本性能

FMS 合金は、鉄系形状記憶合金の一種です。化学成分の最適化によって繰り返し変形時の性能劣化を抑え、優れた疲労特性を有しています。図 2 に FMS 合金、LY225、建築構造用圧延鋼材 (SN400B) の材料引張試験結果を示します。FMS 合金は、LY225 と比較すると最大荷重は 2 倍以上、伸び量は 1.5 倍あり、高い耐力と優れた伸び性能を有しています。

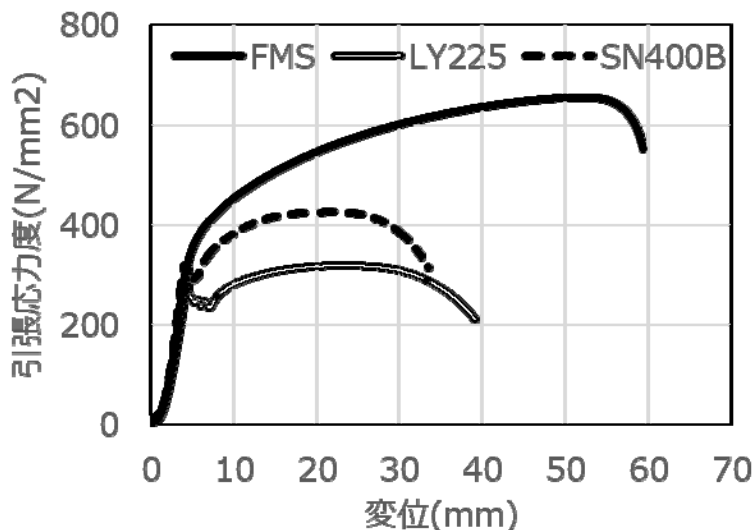


図 2 FMS 合金の材料引張試験結果

■エネルギー吸収性能の評価

LSPD のエネルギー吸収性能は「平均累積塑性変形倍率」という指標で評価します。平均累積塑性変形倍率は、地震時の繰り返しの変形によるエネルギー吸収量を無次元化した値です。LSPD が吸収することのできるエネルギー吸収量を保有性能とし、LSPD が地震時に吸収する必要があるエネルギー吸収量を必要性能とします。LSPD の設計において保有性能が必要性能を上回ること（保有性能 \geq 必要性能）を確認することで、建物の耐震安全性を担保します。

■今後の展開

レンズダンパー推進協議会を通じて広報活動の充実を図り、新築・耐震改修を問わず積極的に LSPD の展開をしていく予定です。また、当協議会は、LSPD の更なる普及に向けて、今後も情報収集や勉強会を行い、LSPD の改良・改善に向けた取り組みを続けていきます。

以上

【本件に関する問合せ先】

青木あすなろ建設株式会社 営業第二本部 営業企画部 TEL:03-5419-1020